

# Technische Angaben und Satz- Spiegel für den INFOBON Österreich



INFOBON Format	150x96 mm quer
Satzspiegel:	132x86 mm (Perforationsabstand 8 mm)
Farbe:	4-fbg. Euroskala (geringe Farbtonabweichungen sind im Toleranzbereich des Offsetverfahrens begründet)
Druckverfahren:	Rollenoffset, alle Kupons mit Perforation

**Anlieferung v. PDF-Dateien:** Composite PDF (druckoptimiert), Paßkreuze angeben, zusammengesetzte Farben (KEINE AUSZÜGE) anklicken, nicht Montageflächen anklicken (nur Einzelseiten für Ausschuß). Post Script Level II / III, Daten binär, alle Zeichensätze einbetten aktivieren

**Speichermedien:** CD-ROM, DVD-ROM (Mac & PC); 100 MB Iomega ZIP Drive (Mac & PC)

**Datenfernübertragung:** ISDN Geschwindigkeit 64/128/256 kbit  
Protokolle: Leonardo, ISDN-Manager, Teledisquette, Eurofile, Z-Modem

**Datenfernübertragung:** ISDN Geschwindigkeit 64/128/256 kbit  
Protokolle: Leonardo, ISDN-Manager, Teledisquette, Eurofile, Z-Modem  
ISDN Nr: ++43/6272/4102-620 oder -622, -624, -626


**FTP-Server:** Link: ftp://80.120.60.98  
Benutzername: infobon\_a / Password: PrCrb7Y6

**Adresse:** Oberndorfer Druckerei Gesellschaft m. b. H.  
Herr Jürgen Endres  
Tel: ++43/6272/4102-166 Fax: -179  
Mittergöming 12  
A-5110 Oberndorf bei Salzburg

## Checkliste zu Ihrer Kontrolle:


- PDF Daten:**
- Die richtige Distiller-Einstellung verwendet (Distill for Prinergy)
  - Fonts beigelegt (für eventuelle Korrekturen)
- Datentransfer:**
- CD-ROM (Ansprechpartner und Tel. auf der CD und dem Cover vermerken)
  - 100 MB Zip (Ansprechpartner und Tel. auf der Zip vermerken)
  - ISDN (Ansprechpartner und Tel. als „Read me“ anhängen)

# Vorderseite

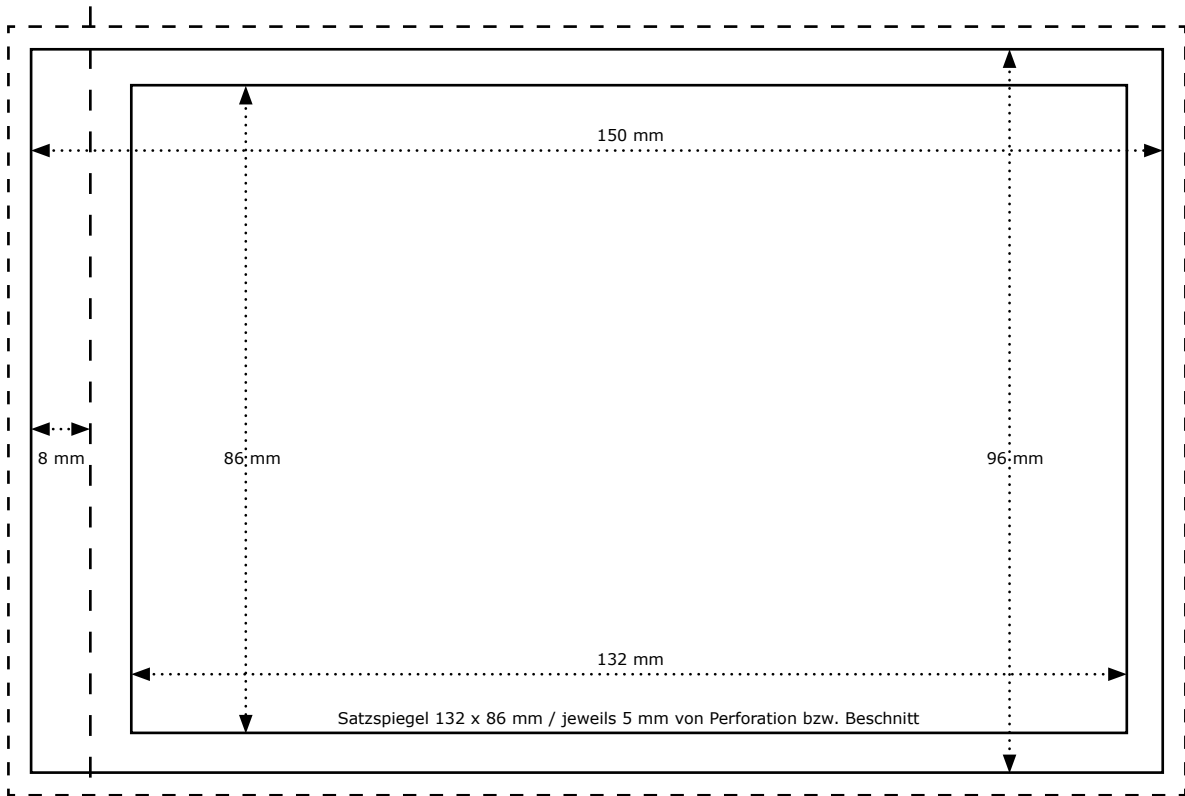

3 mm Überfüller an allen Seiten bei abfallenden Fonts oder Bildern

# Rückseite

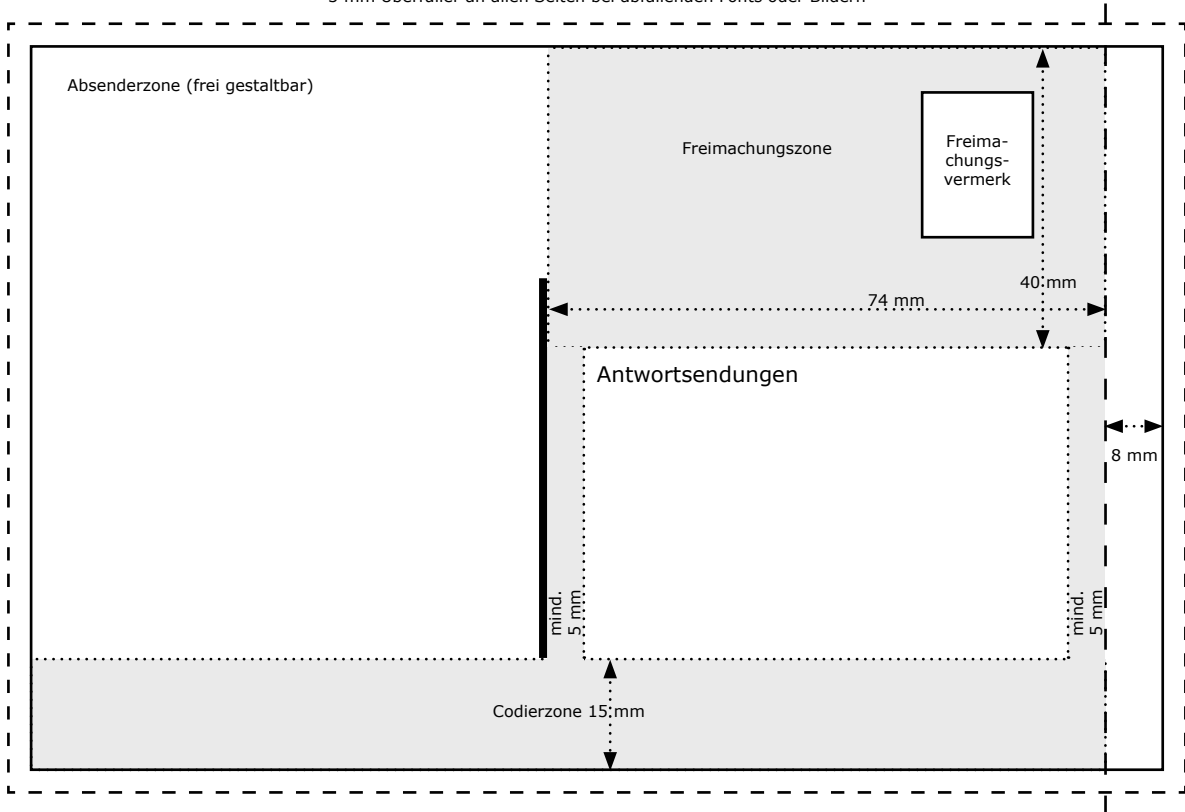

## Maschinenlesbarkeit:

Anschrift und Freimachungsvermerk müssen in allen Formaten (Standard, Kompakt, Groß, Maxi) maschinenlesbar sein. Handgeschriebene Anschriften oder Schreibschrift sind z. B. nicht erlaubt. Die Anschrift muss im Wesentlichen folgende Vorgaben erfüllen:

Größe der Buchstaben: 2,5 mm - 4,7 mm

Zeilenabstand in der Anschrift: 1 mm - 2,5 mm

Maschinenlesbare Schriften (z. B. Arial, Courier, Helvetica und Frutiger) in den Schriftgrößen: 10 - 12 pt

Dunkle Schrift auf einfarbig hellem Hintergrund.

Keine grafischen Darstellungen im Bereich der Anschrift.

## Freimachungszone

Platzierung: rechts oben

Länge: 74 mm (ab dem rechten Rand)

Breite: 40 mm (vom oberen Rand)

Die Freimachungszone hat immer die gleiche Größe, unabhängig vom Format.

Gestaltung: weiß oder einfarbige Pastelltöne

## Freimachungsvermerk

Platzierung: In der rechten oberen Ecke (Briefmarkenfeld). Optimal steht die rechte obere Ecke des Vermerks zwischen 5 und 15 mm von oben und rechts.

Text: dunkelfarbig, 2- bis 4-zeilig, zentriert in einem vollständig umrandeten Rahmen.

Rahmen: Linienstärke 0,4 - 1,5 mm (dunkelfarbig), Höhe 17 - 30 mm, Breite 15 - 25 mm, Höhe > Breite  
Keine Bildelemente in der Freimachungszone.

## Lesezone

Platzierung „Antwortsendungen“: oberhalb und linksbündig zur Empfängeranschrift.

Stand Anschrift: mind. 5 mm Abstand von der rechten Kante des Trennungsstrichs und vom rechten Kartenrand. Die Aufschrift muss gedruckt sein.

Gestaltung: weiß oder einfarbige Pastelltöne

## Trennungsstrich

Senkrecht, einfarbig, dunkelfarbig. Beginnt oberhalb der Codierzone.

Länge: mind. 50 mm

Breite: mind 1,2 mm

Platzierung: 74 mm vom rechten Sendungsrand ist optimal.

## Codierzone

Platzierung: am unteren Rand.

Länge: 150 mm (ab dem rechten Rand), Breite: 15 mm (vom unteren Rand).

Gestaltung: weiß oder einfarbige Pastelltöne.

Die Fläche links von der Codierzone darf bedruckt werden.

## Absenderzone

Platzierung: links oben

Länge: variabel, beginnend ab 74 mm (ab dem rechten Rand) bis zum linken Sendungsrand, Breite: 40 mm (vom oberen Rand).

Sonstige Angaben (z. B. Werbeaufdrucke und -abbildungen) sind möglich; soweit die Absenderangabe erkennbar ist.