

Technische Angaben und Satz- Spiegel für den INFOBON Ungarn




INFOBON Format:	150x96 mm quer
Satzspiegel:	132x86 mm (Perforationsabstand 8 mm)
Farbe:	4-fbg. Euroskala (geringe Farbtonabweichungen sind im Toleranzbereich des Offsetverfahrens begründet)
Druckverfahren:	Rollenoffset, alle Kupons mit Perforation
Anlieferung v. PDF-Dateien:	Composite PDF (druckoptimiert), Paßkreuze angeben, zusammengesetzte Farben (KEINE AUSZÜGE) anklicken, nicht Montageflächen anklicken (nur Einzelseiten für Ausschuß). Post Script Level II / III, Daten binär, alle Zeichensätze einbetten aktivieren
Speichermedien:	CD-ROM, DVD-ROM (Mac & PC); 100 MB Iomega ZIP Drive (Mac & PC)
Datenfernübertragung:	ISDN Geschwindigkeit 64/128/256 kbit Protokolle: Leonardo, ISDN-Manager, Teledisquette, Eurofile, Z-Modem ISDN Nr: ++43/6272/4102-620 oder -622, -624, -626
FTP-Server:	Link: ftp://195.70.114.130 Benutzername: infobon_hu / Password: zV9vHa9S
Adresse:	Oberndorfer Druckerei Gesellschaft m. b. H. Frau Michaela Scherrer Tel: ++43/6272/4102-176 Fax: -179 Mittergöming 12 A-5110 Oberndorf bei Salzburg

Checkliste zu Ihrer Kontrolle:


- | | |
|-----------------------|---|
| PDF Daten: | <input type="checkbox"/> Die richtige Distiller-Einstellung verwendet (Distill for Prinergy) |
| | <input type="checkbox"/> Fonts beigelegt (für eventuelle Korrekturen) |
| Datentransfer: | <input type="checkbox"/> CD-ROM (Ansprechpartner und Tel. auf der CD und dem Cover vermerken) |
| | <input type="checkbox"/> 100 MB Zip (Ansprechpartner und Tel. auf der Zip vermerken) |
| | <input type="checkbox"/> ISDN (Ansprechpartner und Tel. als „Read me“ anhängen) |

Vorderseite

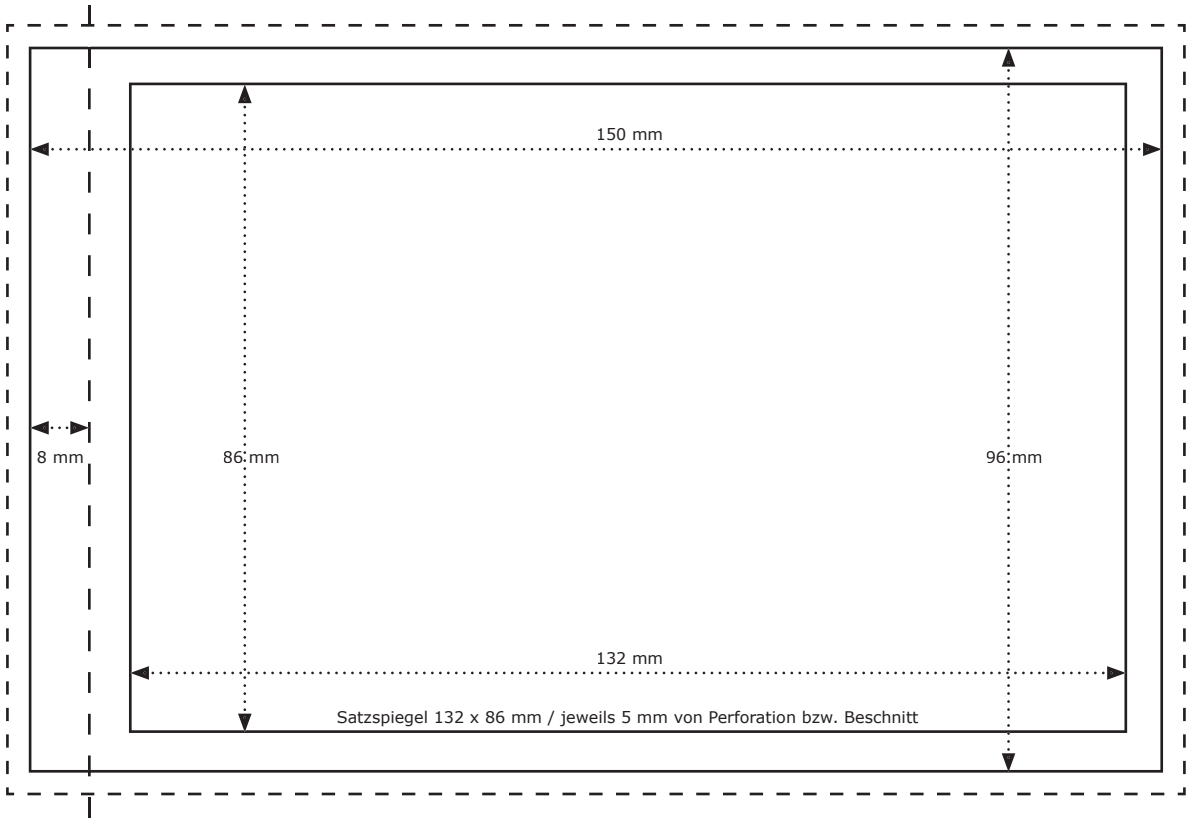


3 mm Überfüller an allen Seiten bei abfallenden Fonts oder Bildern

Rückseite Variante 1

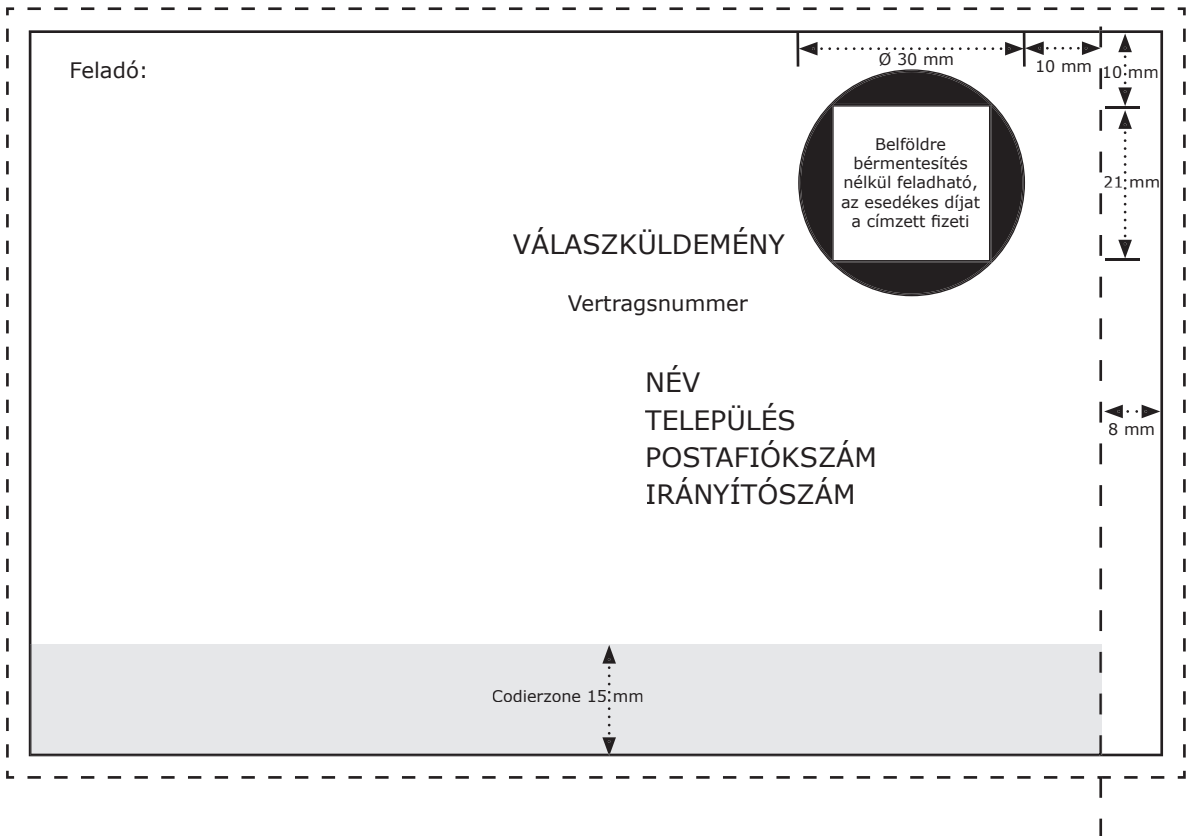

3 mm Überfüller an allen Seiten bei abfallenden Fonts oder Bildern

Rückseite Variante 2

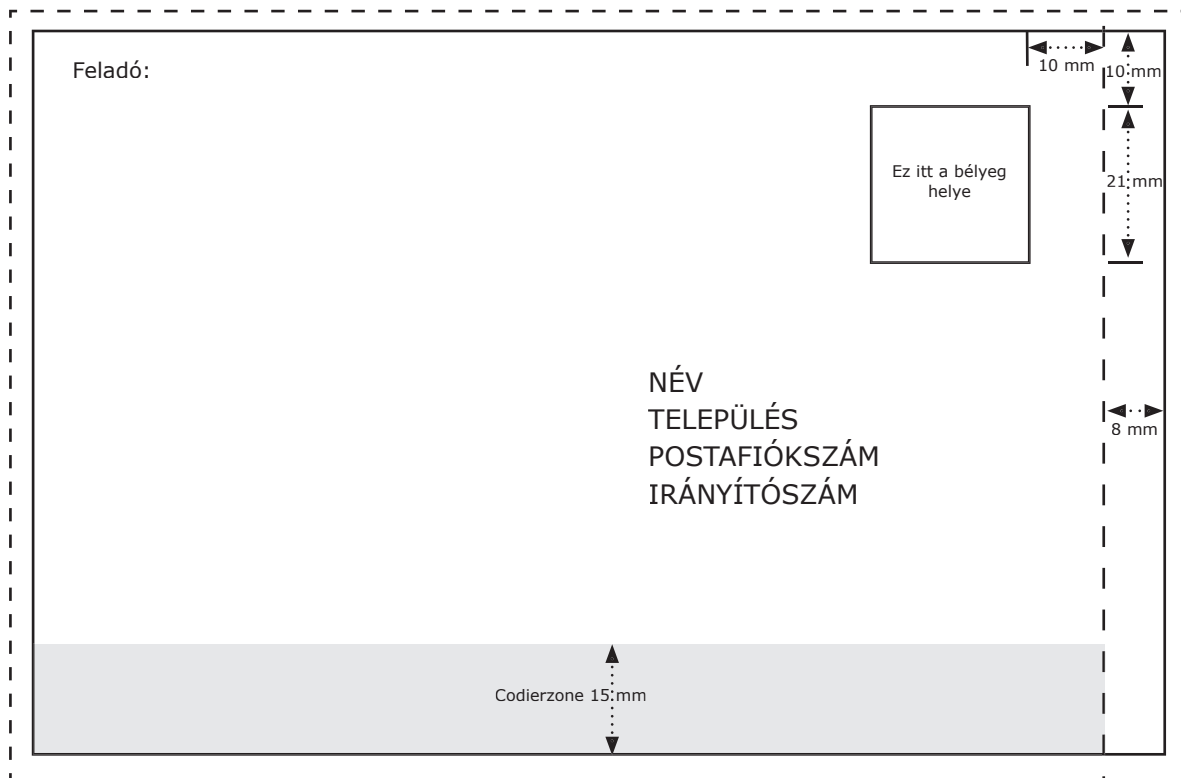

3 mm Überfüller an allen Seiten bei abfallenden Fonts oder Bildern