

Technische gegevens en zetspiegel voor Willi's INFOBON




INFOBON formaat:	150x96 mm oblong
Zetspiegel:	132x86 mm (perforatie-afstand 8 mm)
Kleur:	full-colour 4/4. Geringe, resp. in de bedrijfstak gebruikelijke afwijkingen in kleurnuances worden niet als gebrek beschouwd
Procédé:	Rotatie offset, alle coupons met perforatie
Aanlevering van PDF's:	Composite PDF, registratie aangeven, samengestelde kleuren (geen kleurscheidingen) aanklikken, niet op uitvouw klikken (alleen voor enkele pagina's). Post Script Level II/III, gegevens binair, alle tekens ingebed aktiveren
Elektronische drager:	CD-ROM, DVD-ROM (Mac & PC); 100 MB Iomega ZIP Drive (Mac & PC)
Data-transmissie:	ISDN snelheid: 64/128/256 kbit Protokolle: Leonardo, ISDN-Manager, Teledisquette, Eurofile, Z-Modem
ISDN-Nummern:	+43 (0)6272 4102 -620 of -622, -624, -626
FTP Transfer	Link: ftp://195.70.114.130 User: infobon_nl / Password: Us8g1btH
Adresse:	Oberndorfer Druckerei GmbH; Jürgen Endres Tel.: +43 (0)6272 4103 -166 Fax: -179 Mittergöming 12 A-5110 Oberndorf/Salzburg Oostenrijk

Checkliste voor controle:

- | | |
|--------------------------|---|
| PDF gegevens: | <input type="checkbox"/> de juiste distiller-instelling gebruiken
(Distill for Prinergy) |
| | <input type="checkbox"/> Fonds bijgeleverd
(voor eventuele verbeteringen) |
| Gegevenstransfer: | <input type="checkbox"/> CD-ROM
(contactpersoon en tel.nr. op CD en cover vermelden) |
| | <input type="checkbox"/> 100 MB Zip
(contactpersoon en tel.nr. op Zip vermelden) |
| | <input type="checkbox"/> ISDN
(contactpersoon en tel.nr. als „Read me“ bijvoegen) |

**Gelieve de zetspiegel en de postrichtlijnen voor de
voor- en achterkant te respecteren!**

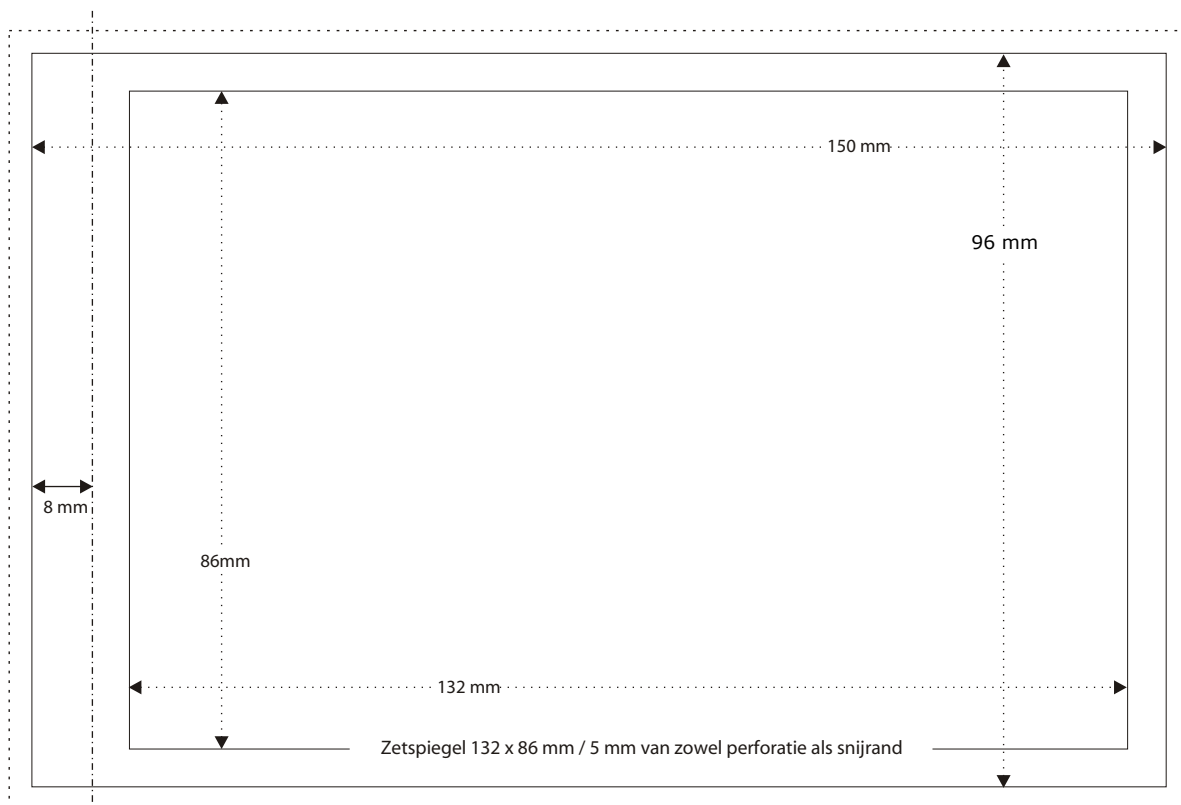

3 mm extra aan alle zijdes bij afvallende fonts of beeldmateriaal

Voorkant

Achterkant

3 mm extra aan alle zijdes bij afvallende fonts of beeldmateriaal

